DEGOMETAL
la performance en fixation

ZI. 1ère Avenue,
5ème rue BP 443
06515 CARROS Cedex 1
FRANCE

Tél: +33 (0)4 92 08 56 56
sales@degometal.com
www.degometal.com

produits/rivets-aveugles/rivet-standard/alu-couleur-acier/

# ALX TRS BLANC

**TÊTE RONDE STANDARD**
ALUMINIUM ACIER ZINGUÉ
CONFORME À LA NORME NF EN ISO 15977

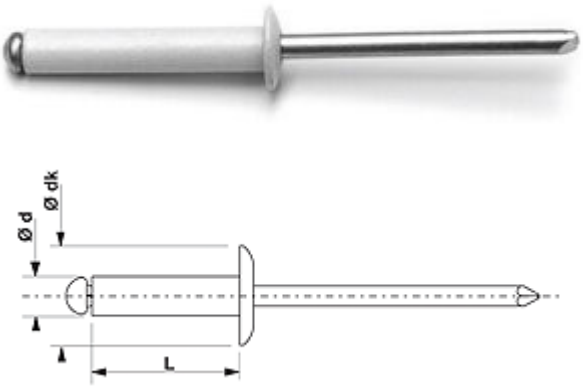


| Ø D | L | DK | | | | | | BOÎTE CARTON | | BOÎTE PLASTIQUE | | BLISTER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mmAA | mm | mm | mm | mm | N | N | qté | ref | qté | ref | qté | ref |
| 3,2 | 6 | 6,5 | 1,0 - 3,0 | 3,4 | 700 | 500 | 500 | 116 132 061 | - | - | - | - |
| 3,2 | 8 | 6,5 | 3,0 - 5,0 | 3,4 | 700 | 500 | 500 | 116 132 081 | - | - | - | - |
| 3,2 | 10 | 6,5 | 5,0 - 7,0 | 3,4 | 700 | 500 | 500 | 116 132 101 | - | - | - | - |
| 3,2 | 12 | 6,5 | 7,0 - 9,0 | 3,4 | 700 | 500 | 500 | 116 132 121 | - | - | - | - |
| 3,2 | 14 | 6,5 | 9,0 - 11,0 | 3,4 | 700 | 500 | 500 | 116 132 141 | - | - | - | - |
| 3,2 | 16 | 6,5 | 11,0 - 13,0 | 3,4 | 700 | 500 | 500 | 116 132 161 | - | - | - | - |
| 3,2 | 18 | 6,5 | 13,0 - 15,0 | 3,4 | 700 | 500 | 500 | 116 132 181 | - | - | - | - |
| 4,0 | 6 | 8,0 | 0,5 - 2,0 | 4,2 | 1800 | 1250 | 500 | 116 140 061 | - | - | - | - |
| 4,0 | 8 | 8,0 | 2,0 - 4,0 | 4,2 | 1800 | 1250 | 500 | 116 140 081 | 300 | 116 140 081P | 50/100 | 116 140 084 A/B |
| 4,0 | 10 | 8,0 | 4,0 - 6,0 | 4,2 | 1800 | 1250 | 500 | 116 140 101 | 300 | 116 140 101P | 50/100 | 116 140 104 A/B |
| 4,0 | 12 | 8,0 | 6,0 - 8,0 | 4,2 | 1800 | 1250 | 500 | 116 140 121 | 300 | 116 140 121P | 50/100 | 116 140 124 A/B |
| 4,0 | 14 | 8,0 | 8,0 - 10,0 | 4,2 | 1800 | 1250 | 500 | 116 140 141 | - | - | - | - |
| 4,0 | 16 | 8,0 | 10,0 - 12,0 | 4,2 | 1800 | 1250 | 500 | 116 140 161 | - | - | 50 | 116 140 164 A |
| 4,0 | 18 | 8,0 | 12,0 - 14,0 | 4,2 | 1800 | 1250 | 500 | 116 140 181 | - | - | - | - |
| 4,0 | 20 | 8,0 | 14,0 - 16,0 | 4,2 | 1800 | 1250 | 500 | 116 140 201 | - | - | 50 | 116 140 204 A |
| 4,0 | 25 | 8,0 | 16,0 - 21,0 | 4,2 | 1800 | 1250 | 500 | 116 140 251 | - | - | - | - |
| 4,8 | 8 | 9,5 | 1,0 - 3,0 | 5,0 | 2600 | 1580 | 500 | 116 148 081 | - | - | - | - |
| 4,8 | 10 | 9,5 | 3,0 - 5,0 | 5,0 | 2600 | 1580 | 500 | 116 148 101 | - | - | 50 | 116 148 104 A |
| 4,8 | 12 | 9,5 | 5,0 - 7,0 | 5,0 | 2600 | 1580 | 500 | 116 148 121 | 200 | 116 148 121P | 50 | 116 148 124 A |
| 4,8 | 14 | 9,5 | 7,0 - 9,0 | 5,0 | 2600 | 1580 | 500 | 116 148 141 | - | - | - | - |
| 4,8 | 16 | 9,5 | 9,0 - 11,0 | 5,0 | 2600 | 1580 | 500 | 116 148 161 | 200 | 116 148 161P | 50 | 116 148 164 A |
| 4,8 | 18 | 9,5 | 11,0 - 13,0 | 5,0 | 2600 | 1580 | 500 | 116 148 181 | - | - | - | - |
| 4,8 | 20 | 9,5 | 13,0 - 15,0 | 5,0 | 2600 | 1580 | 500 | 116 148 201 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,8 | 22 | 9,5 | 15,0 - 17,0 | 5,0 | 2600 | 1580 | 500 | 116 148 221 | - | - | - | - |
| 4,8 | 25 | 9,5 | 17,0 - 20,0 | 5,0 | 2600 | 1580 | 250 | 116 148 251 | - | - | - | - |
| 4,8 | 30 | 9,5 | 20,0 - 25,0 | 5,0 | 2600 | 1580 | 250 | 116 148 301 | - | - | - | - |
| 4,8 | 35 | 9,5 | 25,0 - 30,0 | 5,0 | 2600 | 1580 | 250 | 116 148 351 | - | - | - | - |

# Application

- Automobile
- Equipement de loisirs
- Raquette de neige
- Mobilier

# Sur demande

Ø 2,4 - 3 - 5 - 6 et 6,4 - Autres formes de tête - Autres couleurs - Anodisation