DEGOMETAL
la performance en fixation

ZI. 1ère Avenue,
5ème rue BP 443
06515 CARROS Cedex 1
FRANCE

Tél: +33 (0)4 92 08 56 56

sales@degometal.com
www.degometal.com

ALX TRS RAL

TÊTE RONDE STANDARD

CONFORME À LA NORME NF EN ISO 15977

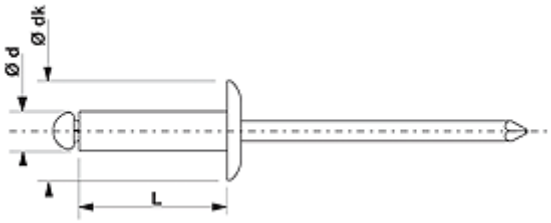

CORPS : ALUMINIUM CLOU :ACIER ZINGUÉ

TYPE D	Ø D	L	DK						BOÎTE CARTON
	mm	mm	mm	mm	mm	N	N	qté	ref
ALX TRS RAL 1015	3,2	8	6,5	3,0 - 5,0	3,4	700	500	500	118 132 081 RA1015
ALX TRS RAL 6011	3,2	8	6,5	3,0 - 5,0	3,4	700	500	500	118 132 081 RA6011
ALX TRS RAL 6021	3,2	8	6,5	3,0 - 5,0	3,4	700	500	500	118 132 081 RA6021
ALX TRS RAL 7015	3,2	8	6,5	3,0 - 5,0	3,4	700	500	500	118 132 081 RA7015
ALX TRS RAL 7016	3,2	8	6,5	3,0 - 5,0	3,4	700	500	500	118 132 081 RA7016
ALX TRS RAL 7022	3,2	8	6,5	3,0 - 5,0	3,4	700	500	500	118 132 081 RA7022
ALX TRS RAL 7035	3,2	8	6,5	3,0 - 5,0	3,4	700	500	500	118 132 081 RA7035
ALX TRS RAL 8012	3,2	8	6,5	3,0 - 5,0	3,4	700	500	500	118 132 081 RA8012
ALX TRS RAL 8014	3,2	8	6,5	3,0 - 5,0	3,4	700	500	500	118 132 081 RA8014
ALX TRS RAL 8019	3,2	8	6,5	3,0 - 5,0	3,4	700	500	500	118 132 081 RA8019
ALX TRS RAL 8024	3,2	8	6,5	3,0 - 5,0	3,4	700	500	500	118 132 081 RA8024
ALX TRS RAL 9003	3,2	8	6,5	3,0 - 5,0	3,4	700	500	500	118 132 081 RA9003
ALX TRS RAL 9005	3,2	8	6,5	3,0 - 5,0	3,4	700	500	500	115 132 081
ALX TRS RAL 9006	3,2	8	6,5	3,0 - 5,0	3,4	700	500	500	118 132 081 RA9006
ALX TRS RAL 9010	3,2	8	6,5	3,0 - 5,0	3,4	700	500	500	118 132 081 RA9010
ALX TRS RAL 1015	3,2	10	6,5	5,0 - 7,0	3,4	700	500	500	118 132 101 RA1015
ALX TRS RAL 9006	3,2	10	6,5	5,0 - 7,0	3,4	700	500	500	118 132 101 RA9006
ALX TRS RAL 1015	4,8	12	9,5	5,0 - 7,0	5,0	2600	1580	500	118 148 121 RA1015
ALX TRS RAL 6011	4,8	12	9,5	5,0 - 7,0	5,0	2600	1580	500	118 148 121 RA6011
ALX TRS RAL 6021	4,8	12	9,5	5,0 - 7,0	5,0	2600	1580	500	118 148 121 RA6021
ALX TRS RAL 7016	4,8	12	9,5	5,0 - 7,0	5,0	2600	1580	500	118 148 121 RA7016
ALX TRS RAL 7022	4,8	12	9,5	5,0 - 7,0	5,0	2600	1580	500	118 148 121 RA7022
ALX TRS RAL 7032	4,8	12	9,5	5,0 - 7,0	5,0	2600	1580	500	118 148 121 RA7032
ALX TRS RAL 7035	4,8	12	9,5	5,0 - 7,0	5,0	2600	1580	500	118 148 121 RA7035
ALX TRS RAL 8012	4,8	12	9,5	5,0 - 7,0	5,0	2600	1580	500	118 148 121 RA8012
ALX TRS RAL 9002	4,8	12	9,5	5,0 - 7,0	5,0	2600	1580	500	118 148 121 RA9002
ALX TRS RAL 9005	4,8	12	9,5	5,0 - 7,0	5,0	2600	1580	500	115 148 121
ALX TRS RAL 9006	4,8	12	9,5	5,0 - 7,0	5,0	2600	1580	500	118 148 121 RA9006
ALX TRS RAL 9007	4,8	12	9,5	5,0 - 7,0	5,0	2600	1580	500	118 148 121 RA9007
ALX TRS RAL 9010	4,8	12	9,5	5,0 - 7,0	5,0	2600	1580	500	118 148 121 RA9010

- SUR DEMANDE
- Ø 3,2 - 4,8 – 6,4
- Autres longueurs
- TF
- Tête spéciale
- Tête retenue
- TEL
- Autres couleurs et anodisation

- Plage de sertissage
- Diamètre de perçage
- Résistance à la traction
- Résistance au cisaillement

Application

APPLICATIONS

- Automobile
- Equipement de loisirs
- Raquette de neige
- Mobilier