

Pour rivets standards & de structure de Ø 2,4 à 6,4 mm

For standard & structural rivets from Ø 2,4 to 6,4 mm

GO 266

**NOUVEAU
PRODUIT** NEW

Éjection automatique du clou.

Nez anti-chute (sauf Gomust & Highlock*)

Automatic nail ejection.

Anti-drop nose (except Gomust & Highlock*)

Vitesse et Force de traction élevées

High speed and pulling force

Bol collecteur transparent & amovible
Transparent & removable mandrel collector

Moteur Brushless
Brushless Motor

2 modes de fonctionnement :
Sertissage direct ou en 2 phases
2 operating modes:
Direct or two-step setting

Outil léger & Prise en main facile
Low weight & Easy to hold



Composition

Livrée en coffret plastique avec :

- 1 batterie 18 V Li-Ion (4,0 Ah)
- 1 chargeur
- 1 clé et des nez de pose

Comes in a plastic box with :

- 1 battery 18 V Li-Ion (4,0 Ah)
- 1 charger
- 1 spanner and nosepieces



Pour les rivets :
For Rivets :

**STANDARD
GORIVET**

**ÉTANCHES
SEALED
GOSTOP**

**MULTI-SERRAGE
MULTIGRIP
GOMULTI**

**ÉCLATÉS
PEEL
GOSTAR**

**ÉTOILÉS
TRIFORM
GOLIGHT**

**CANNELÉS
GROOVED
GOVIS**

**DE STRUCTURE
HIGHBOLT**

**DE STRUCTURE
HIGHLOCK***

**HAUTE RÉSIDENCE
GOMUST***

** Nez classiques fournis (Anti-chute : En Option)*
Classical Nosepieces included (Anti-drop : In Option)




Pour rivets standards & de structure de Ø 2,4 à 6,4 mm

For standard & structural rivets from Ø 2,4 to 6,4 mm



GO 266

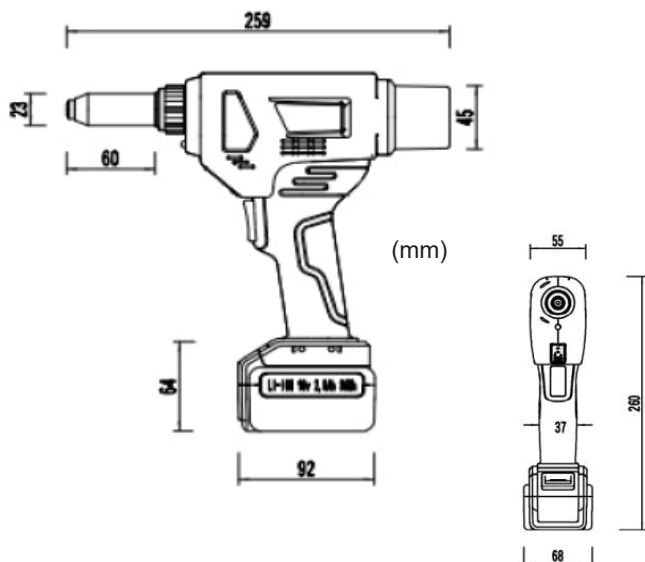

Codification
Codification

CODE ARTICLE <i>ARTICLE CODE</i>	100 002 661
CODE BARRES <i>BARCODE</i>	3 396 940 002 660
Batt. 18V Li-Ion 2,0 AH	ZBATT18V201AH
Batt. 18V Li-Ion 4,0 AH	ZBATT18V401AH
Chargeur / Charger	ZCHARG18V3

Caractéristiques techniques
Technical specifications

CAPACITÉ DE L'OUTIL / Tool Capacity POUR RIVETS STANDARDS <i>FOR STANDARD RIVETS</i> 		TRACTION STRENGTH	
POUR RIVETS DE STRUCTURE <i>FOR STRUCTURAL RIVETS</i> 		COURSE STROKE	
NEZ FOURNIS <i>Included Noses</i>		BATTERIE BATTERY	
NEZ EN OPTION <i>Optional Noses</i>		POIDS WEIGHT	

CAPACITÉ DE L'OUTIL / Tool Capacity POUR RIVETS STANDARDS <i>FOR STANDARD RIVETS</i> 		Ø 2,4 - 6,4 mm Alu, Acier, Inox <i>Alu, Steel, Stainless St.</i>
POUR RIVETS DE STRUCTURE <i>FOR STRUCTURAL RIVETS</i> 		Ø 4,8 - 6,4 mm Alu, Acier, Inox <i>Alu, Steel, Stainless St.</i>

TRACTION STRENGTH		18 000 N
COURSE STROKE		26 mm
BATTERIE BATTERY		18 V Li-Ion (4,0 Ah)
POIDS WEIGHT		1,600 Kg Batt Incl.

NEZ FOURNIS <i>Included Noses</i>
Anti-chute (<i>anti-drop</i>) pour Rivets Standards Ø 4,0 - 4,8/5,0 - 6,0 & 6,4 mm
Anti-chute (<i>anti-drop</i>) pour Rivets de Structure HIGHBOLT Ø 4,8/5,0 & 6,4 mm
Classique (<i>classical</i>) pour Rivets de Structure HIGHLOCK & GOMUST Ø 4,8/5,0 & 6,4 mm

NEZ EN OPTION <i>Optional Noses</i>
Anti-chute (<i>anti-drop</i>) pour Rivets Standards Ø 2,4 mm (code Z02660038) Ø 3,0/3,2 mm (code Z02660039)
Anti-chute (<i>anti-drop</i>) pour Rivets de Structure HIGHLOCK & GOMUST Ø 4,8/5,0 mm (code Z02660028/29) Ø 6,4 mm (code Z02660026/27)