




GO 430

POUR RIVETS A RÉPÉTITION
 FOR SPEED RIVETS

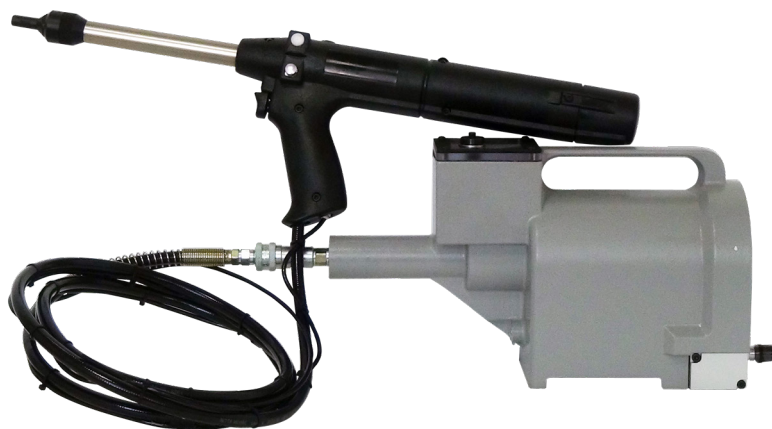

Temps de cycle court (< à 2 secondes)
Jusqu'à 1500 rivets par heure.
Short cycle time (< 2 seconds)
Up to 1500 fasteners per hour.

Manipulation ergonomique pour travailler sans fatigue.
 Ergonomic handling for fatigue-free operation.

Corps rallongé permettant le rivetage dans des applications d'accès difficile.
 Long reach barrel for use in many difficult access applications.

Compact, Léger et Ergonomique.
 Compact, Light and Ergonomic.

Pression d'alimentation d'air Min-Max : 5-7 bars
 Air supply pressure Min-Max : 5-7 bars

Volume d'air libre requis : 2,6 litres
 Supply Free Air volume required : 2,6 liters

Puissance : 389 kg
 Pull force : 389 kg

Vibrations : moins de 2,7 m/s²
 Vibration : less than 2,7 m/s²

Niveau de bruit inférieur à 70 db (a)
 Noise level less than 70 db (a)



Ø CAPACITÉ CAPACITY	COURSE STROKE	POIDS WEIGHT	CODE ARTICLE ARTICLE CODE	CODE BARRES BARCODE
mm	mm	kg		
Ø 3,2-4,8 ALU - ACIER - INOX ALU - STEEL - STAINLESS STEEL Ø 2,4 EN ALU SEULEMENT Ø 2,4 ONLY IN ALU	30	1,080	100 004 301	3 396 940 004 305