



# DEGOMETAL

la performance en fixation




## OUTILLAGE & COFFRETS

TOOLS & CASES

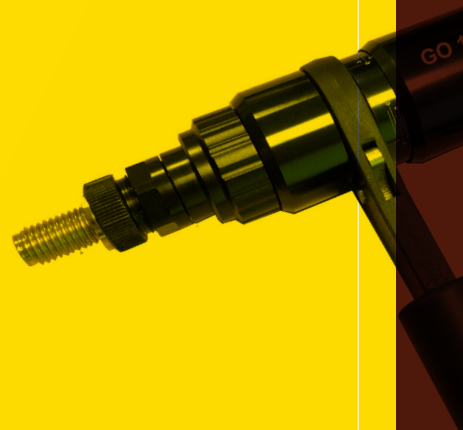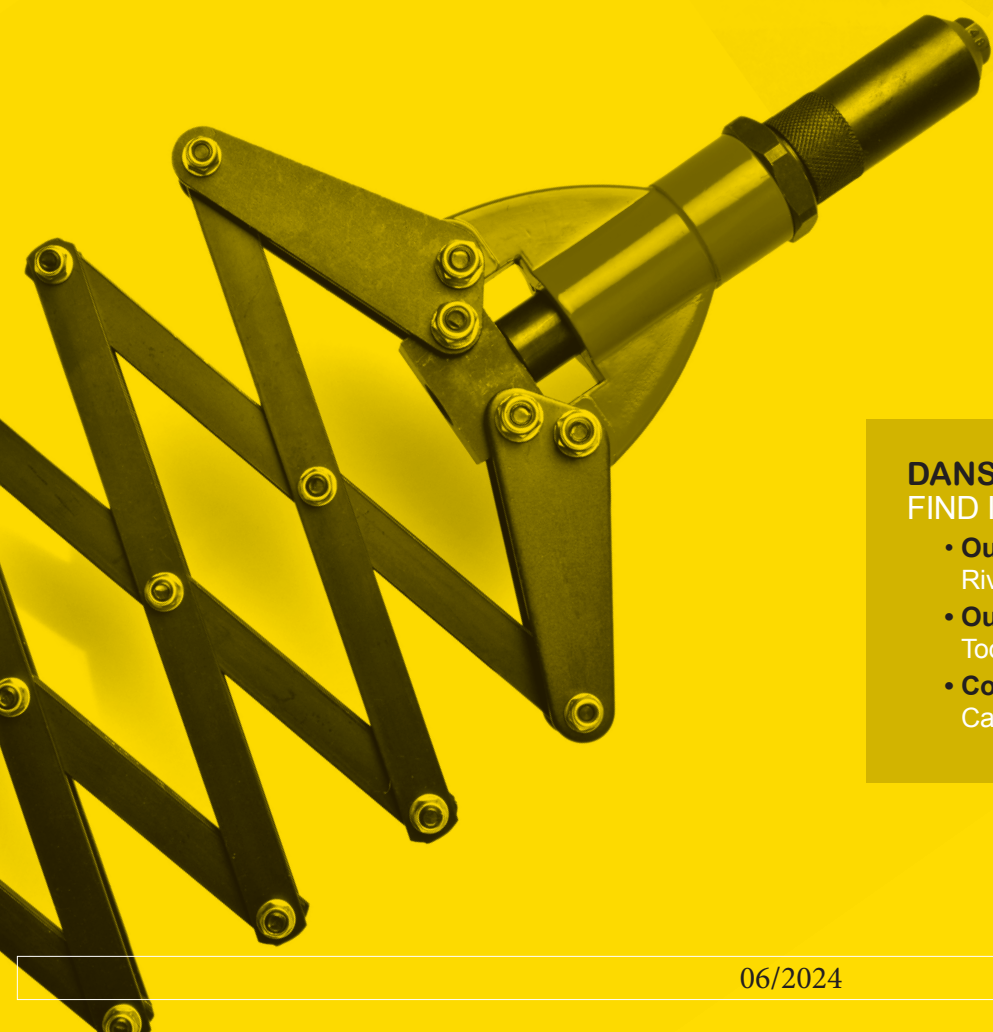

### DANS CETTE GAMME FIND IN THIS RANGE

- Outils pour rivets  
Rivets Tools
- Outils pour écrous  
Tools for Blind Rivet Nuts
- Coffrets  
Cases

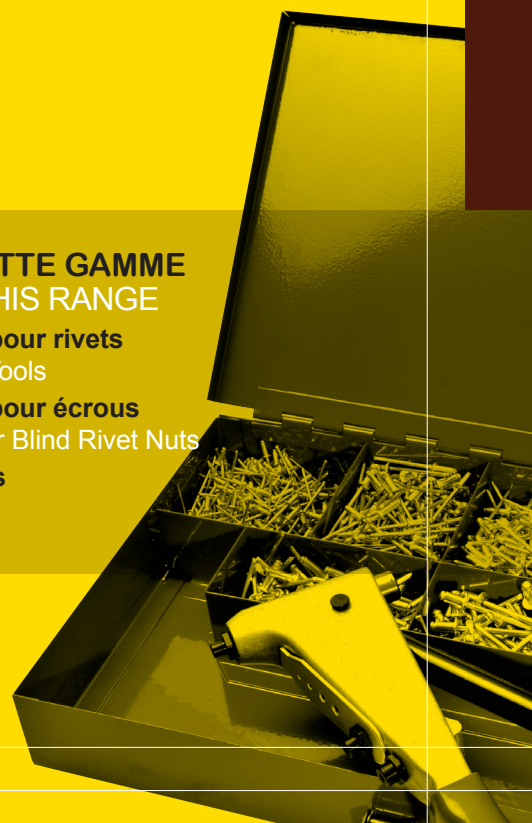

## **OUTILLAGE ET COFFRETS** **GOTOOLS** **TOOLS & SETS**

**L**es rivets aveugles et les écrous à sertir nécessitent l'utilisation d'outils de pose appropriés. DEGOMETAL vous propose une large gamme d'outils de rivetage professionnels.

La gamme d'outils DEGOMETAL est caractérisée par les points suivants :

- Facilité d'utilisation
  - Ergonomie
  - Fiabilité : les outils sont adaptés pour une utilisation intensive et continue
  - Complète : tous les outils sont livrés avec le matériel nécessaire pour modifier le diamètre.
- Nos outils sont disponibles en version manuelle, oléopneumatique (avec changement automatique du rivet) ou à batterie.
- De plus, DEGOMETAL dispose d'un Service Après-Vente performant (conseils et réparations) avec un suivi des pièces détachées de tous nos outils (anciens et nouveaux).

Blind rivets and blind rivet nuts require the use of appropriate tools.

DEGOMETAL offers a wide range of professional riveting tools.

The DEGOMETAL tool range offers the following advantages:

- Ease of use
  - Ergonomics
  - Reliability: our tools are meant for intensive and continuous use
  - All-inclusive: all tools are delivered with the material necessary for diameter modification.
- Our tools are available in manual, pneumatic (with automatic change of rivet) or battery-powered version.
- Furthermore, DEGOMETAL has an efficient After-Sales Service Department (advice and repair) featuring continued supply of spare parts for all of our tools (old and new).

## **SOMMAIRE / CONTENTS**

### **OUTILLAGE & COFFRETS / SINGLE TOOLS & SET CASES**

**3 - 22**

#### **GOTOOLS**



TYPE / TYPE


PAGE

|                                                                                              |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>PINCES À MAIN POUR RIVETS / HAND TOOLS FOR RIVETS</b>                                     | <b>3</b>  |
| <b>COFFRETS PINCES + RIVETS / METAL CASES HAND TOOLS + BLIND RIVETS</b>                      | <b>6</b>  |
| <b>PISTOLETS OLÉOPNEUMATIQUES POUR RIVETS / HYDRO-PNEUMATIC TOOLS FOR RIVETS</b>             | <b>8</b>  |
| <b>OUTIL DE POSE POUR RIVETS À RÉPÉTITION / SETTING TOOLS FOR SPEED RIVETS</b>               | <b>12</b> |
| <b>PISTOLETS OLÉOPNEUMATIQUES POUR BOULONS A SERTIR / HYDRO-PNEUMATIC TOOLS FOR LOCKOLTS</b> | <b>13</b> |
| <b>RIVETEUSES À BATTERIE / BATTERY RIVETING TOOLS</b>                                        | <b>14</b> |
| <b>EMBOUTS RALLONGÉS / EXTENDED NOSES</b>                                                    | <b>16</b> |
| <b>PINCES À MAIN POUR ÉCROUS / HAND TOOLS FOR NUTS</b>                                       | <b>17</b> |
| <b>COFFRETS PINCES + ÉCROUS / METAL CASES HAND TOOLS + BLIND RIVETS NUTS</b>                 | <b>20</b> |
| <b>PISTOLETS OLÉOPNEUMATIQUES POUR ÉCROUS / HYDRO-PNEUMATIC TOOLS FOR NUTS</b>               | <b>21</b> |
| <b>OUTILS DE POSE À BATTERIE POUR ECROUS / BATTERY TOOLS FOR NUTS</b>                        | <b>23</b> |



## GO 755

UN GRAND CLASSIQUE  
A MUST IN YOUR TOOL COLLECTION

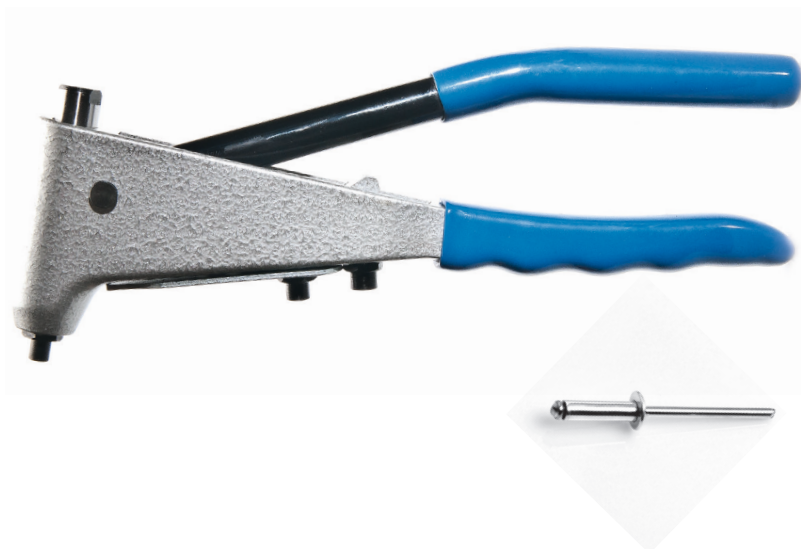

- Robuste et d'encombrement réduit  
Heavy-duty, small-sized tool
- Alliage d'aluminium et acier traité  
Aluminium alloy, tempered steel
- Clé de démontage fixée sur l'outil  
Nose key fixed on the tool
- Démontage rapide des jeux de mors  
Set of jaws are changed easily and fast

| Ø CAPACITÉ<br>CAPACITY                                                                                                              | POIDS<br>WEIGHT | CODE ARTICLE<br>ARTICLE CODE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| mm                                                                                                                                  | kg              |                              |
| <b>RIVETS STANDARDS</b><br>2,4 - 4,0<br>ALU - ACIER - INOX<br>ALU - STEEL - STAINLESS ST.<br>Jusqu'à 5,0 en ALU<br>up to 5,0 in ALU | 0,400           | 100 007 551                  |

## GO 960

LA PINCE PROFESSIONNELLE  
THE PROFESSIONAL TOOL



- Alliage d'aluminium et acier traité  
Aluminium alloy and tempered steel
- Bon rapport Qualité-Prix  
Excellent value for the money
- Ressort de rappel  
Spring return

| Ø CAPACITÉ<br>CAPACITY                                                                                                              | POIDS<br>WEIGHT | CODE ARTICLE<br>ARTICLE CODE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| mm                                                                                                                                  | kg              |                              |
| <b>RIVETS STANDARDS</b><br>2,4 - 4,0<br>ALU - ACIER - INOX<br>ALU - STEEL - STAINLESS ST.<br>Jusqu'à 5,0 en ALU<br>up to 5,0 in ALU | 0,550           | 100 009 601                  |



## GO 980

LE MUST DES PINCES MANUELLES  
 MUST-HAVE MANUAL TOOL



- Alliage d'aluminium et acier traité  
 Aluminium alloy and tempered steel
- Levier en chrome vanadium  
 Vanadium chromium lever
- Clé de démontage fixée sur l'outil  
 Nose key fixed on the tool
- Livrée avec un jeu de mors de rechange  
 Includes a spare set of jaws

| Ø CAPACITÉ<br>CAPACITY                                                                    | POIDS<br>WEIGHT | CODE ARTICLE<br>ARTICLE CODE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| mm                                                                                        | kg              |                              |
| <b>RIVETS STANDARDS</b><br>2,4 - 5,0<br>ALU - ACIER - INOX<br>ALU - STEEL - STAINLESS ST. | 0,650           | 100 009 801                  |

**CODE ARTICLE**  
 ARTICLE CODE

Z09800000




### KIT DE REPARATION GO 980

ENSEMBLE DE MAINTENANCE COMPLET  
 MAINTENANCE KIT

COMPOSITION : 1 CÔNE PORTE-EMBOUT COMPLET + 1 JEU DE MORS + 3 NEZ : 3,2 / 4,0 / 4,8  
 COMPONENT : 1 COMPLETE FRAME HEAD + 1 SET OF JAWS + 3 NOSES : 3,2 / 4,0 / 4,8

## GO 810

PINCE EXTENSEUR  
 LAZY-TONG TOOL

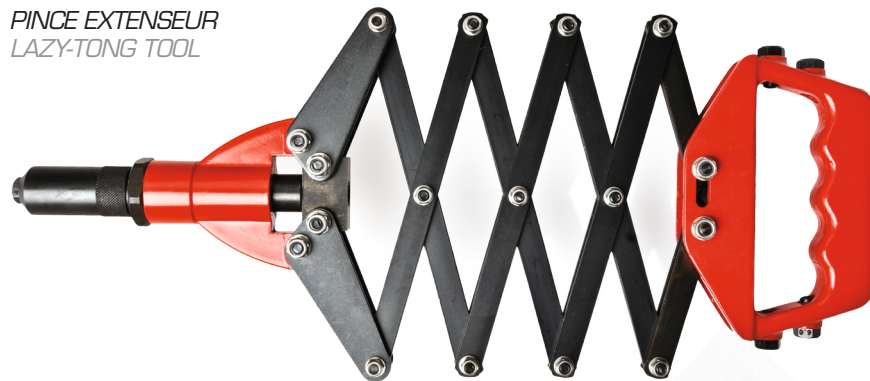

- Utilisation souple, force réglable  
 Easy to use, with controllable power
- Corps acier  
 Steel body
- L'outil des couvreurs  
 Roofers' Tool

| Ø CAPACITÉ<br>CAPACITY                                                                    | POIDS<br>WEIGHT | CODE ARTICLE<br>ARTICLE CODE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| mm                                                                                        | kg              |                              |
| <b>RIVETS STANDARDS</b><br>3,2 - 6,4<br>ALU - ACIER - INOX<br>ALU - STEEL - STAINLESS ST. | 2,000           | 100 008 101                  |



### KIT DE REPARATION GO 810 ET GO 849

ENSEMBLE DE MAINTENANCE POUR GO 810 ET GO 849  
 MAINTENANCE KIT FOR GO 849 AND GO 810

COMPOSITION : CÔNE PORTE-MORS REP.1 + 1 JEU DE MORS REP.2 + 1 POUSSOIR MORS REP.3  
 + RESSORT POUSSOIR REP.4 + EMBOUTS "3,2-4,0-4,8-6,0-6,4" REP.6 + CONTRE-ÉCROU REP.8 +  
 AXES AVEC RONDELLES ET ÉCROUS + LAMELLES REP.12

COMPONENT : CLAMPING SLEEVE REP.1 + 1 SET OF JAWS REP.2 + 1 JAW PUSHER REP.3 + PUSHER SPRING REP.4 + NOSES  
 "3,2-4,0-4,8-6,0-6,4" REP.6 + LOCK NUT REP.8 + AXLES WITH WASHERS AND NUTS + LINKS REP.12

**CODE ARTICLE**  
 ARTICLE CODE

Z08498100

## GO 849

PINCE À LEVIER  
LEVER TOOL



- Semi-industrielle  
A powerful tool for low volume production



### KIT DE REPARATION **GO 810 ET GO 849**

CODE ARTICLE : Z08498100  
ARTICLE CODE : Z08498100

| Ø CAPACITÉ<br>CAPACITY                                                                    | POIDS<br>WEIGHT | CODE ARTICLE<br>ARTICLE CODE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| mm                                                                                        | kg              |                              |
| <b>RIVETS STANDARDS</b><br>3,2 - 6,4<br>ALU - ACIER - INOX<br>ALU - STEEL - STAINLESS ST. | 1,680           | 100 008 491                  |

## GO 864

PINCE À LEVIER  
LEVERS TOOL



- Utilisation sans effort : système de transmission démultipliée.  
Effortless use thanks to its unique power transmission.
- Nez de pose identifiés en fonction du type et du diamètre du rivet.  
Nose pieces identified according to rivet type and diameter.
- Ergonomique : leviers courts et poignées confortables.  
Ergonomic: short levers and comfortable handles.
- Fiable et légère.  
Reliable and light.
- Leviers acier.  
Steel levers.

- Livrée en coffret plastique avec :  
Comes in a plastic case with:  
9 nez / 9 noses, 1 bol récupérateur de clous / 1 mandrel collector,  
1 jeu de mors de rechange / 1 spare set of jaws.

| Ø CAPACITÉ<br>CAPACITY                                                                                                                                     | POIDS<br>WEIGHT | CODE ARTICLE<br>ARTICLE CODE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| mm                                                                                                                                                         | kg              |                              |
| <b>RIVETS STANDARDS</b><br>STANDARD RIVETS<br>Ø 3,0 - 6,4<br>ALU - ACIER - INOX<br>ALU - STEEL - STAINLESS ST.                                             | 1,645           | 100 008 641                  |
| <b>RIVETS DE STRUCTURE</b><br>STRUCTURAL RIVETS<br><b>Type HIGHBOLT &amp; HIGHLOCK</b><br>Ø 4,8 - 6,4<br>ALU - ACIER - INOX<br>ALU - STEEL - STAINLESS ST. |                 |                              |





## GO 9600

COFFRET PINCE + 1000 RIVETS  
 TOOL CASE + 1000 RIVETS



Coffret métallique avec pince **GO 960**  
 + 1000 rivets standards Alu/Acier ALX TRS de 2,4 à 4,8 mm  
 Riveting kit in a metal case complete with a **GO 960** hand tool  
 + 1000 aluminium rivets from 2, 4 to 4, 8 mm

| Ø CAPACITÉ<br>CAPACITY                                                                                                               | POIDS<br>WEIGHT | RÉFÉRENCE<br>REFERENCE | QTÉ.<br>QTY. | CODE ARTICLE<br>ARTICLE CODE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|--------------|------------------------------|
|                                                                                                                                      | kg.             |                        |              |                              |
| <b>RIVETS STANDARDS</b><br>2,4 - 4,0<br>ALU - ACIER - INOX<br>ALU - STEEL<br>STAINLESS ST.<br>jusqu'à 5,0 en ALU<br>up to 5,0 in ALU | 2,750           | ALX TRS 2,4 x 6        | 250          | 100 009 606                  |
|                                                                                                                                      |                 | ALX TRS 3,0 x 8        | 200          |                              |
|                                                                                                                                      |                 | ALX TRS 3,2 x 10       | 150          |                              |
|                                                                                                                                      |                 | ALX TRS 4,0 x 8        | 100          |                              |
|                                                                                                                                      |                 | ALX TRS 4,0 x 10       | 100          |                              |
|                                                                                                                                      |                 | ALX TRS 4,0 x 12       | 80           |                              |
|                                                                                                                                      |                 | ALX TRS 4,8 x 8        | 70           |                              |
|                                                                                                                                      |                 | ALX TRS 4,8 x 10       | 50           |                              |

## GO 9800

COFFRET PINCE + 1000 RIVETS  
 TOOL CASE + 1000 RIVETS



Coffret métallique avec pince **GO 980**  
 + 1000 rivets standards Alu/Acier ALX TRS de 2,4 à 4,8 mm  
 Riveting kit in a metal case complete with a **GO 980** hand tool  
 + 1000 aluminium rivets from 2, 4 to 4, 8 mm

| Ø CAPACITÉ<br>CAPACITY                                                                     | POIDS<br>WEIGHT | RÉFÉRENCE<br>REFERENCE | QTÉ.<br>QTY. | CODE ARTICLE<br>ARTICLE CODE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|--------------|------------------------------|
|                                                                                            | kg.             |                        |              |                              |
| <b>RIVETS STANDARDS</b><br>2,4 - 5,0<br>ALU - ACIER - INOX<br>ALU - STEEL<br>STAINLESS ST. | 2,860           | ALX TRS 2,4 x 6        | 250          | 100 009 806                  |
|                                                                                            |                 | ALX TRS 3,0 x 8        | 200          |                              |
|                                                                                            |                 | ALX TRS 3,2 x 10       | 150          |                              |
|                                                                                            |                 | ALX TRS 4,0 x 8        | 100          |                              |
|                                                                                            |                 | ALX TRS 4,0 x 10       | 100          |                              |
|                                                                                            |                 | ALX TRS 4,0 x 12       | 80           |                              |
|                                                                                            |                 | ALX TRS 4,8 x 8        | 70           |                              |
|                                                                                            |                 | ALX TRS 4,8 x 10       | 50           |                              |

## GO 9601 MULTI

COFFRET PINCE + 430 RIVETS MULTI-SERRAGE  
TOOL CASE + 430 MULTIGRIP RIVETS

Coffret métallique avec pince **GO 960**

+ 430 rivets multi-serrage Alu/Acier de 4,0 à 4,8 mm

Riveting kit in a metal case complete with a **GO 960** hand tool

+ 430 aluminium rivets from 4,0 to 4,8 mm



| Ø CAPACITÉ<br>CAPACITY                                                                                                               | POIDS<br>WEIGHT | RÉFÉRENCE<br>REFERENCE     | QTÉ.<br>QTY. | CODE ARTICLE<br>ARTICLE CODE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------|------------------------------|
|                                                                                                                                      | kg.             |                            |              |                              |
| <b>RIVETS STANDARDS</b><br>2,4 - 4,0<br>ALU-ACIER-INOX<br>ALU - STEEL<br>STAINLESS ST.<br><br>jusqu'à 5,0 en ALU<br>up to 5,0 in ALU | 2.895           | GOMULTI AL/AC TRS 4,0 X 9  | 120          | 100 009 606M                 |
|                                                                                                                                      |                 | GOMULTI AL/AC TRS 4,0 X 12 | 80           |                              |
|                                                                                                                                      |                 | GOMULTI AL/AC TRS 4,0 X 17 | 60           |                              |
|                                                                                                                                      |                 | GOMULTI AL/AC TRS 4,8 X 10 | 60           |                              |
|                                                                                                                                      |                 | GOMULTI AL/AC TRS 4,8 X 15 | 50           |                              |
|                                                                                                                                      |                 | GOMULTI AL/AC TRS 4,8 X 17 | 40           |                              |
|                                                                                                                                      |                 | GOMULTI AL/AC TRS 4,8 X 24 | 20           |                              |
|                                                                                                                                      |                 | JEU DE MORS                | 2            |                              |

*“DEGOMETAL dispose d'un Service Après-Vente performant avec un suivi des pièces détachées de tous ses outils.”*

*DEGOMETAL has an efficient After-Sales Service Department featuring continued supply of spare parts for all of their tools.*



## GO 212

LE PISTOLET INDUSTRIEL À ASPIRATION ULTRA LÉGER  
 THE INDUSTRIAL LIGHT HYDRO-PNEUMATIC TOOL



- Léger, robuste et fiable  
Light, sturdy and reliable
- Plastique armé haute technologie  
Plastic with fiber-glass - high technology
- Course : 17 mm  
Stroke: 17 mm
- Consommation d'air par cycle : 2,1 L  
Air consumption per cycle: 2,1 L
- Pression d'utilisation : 6 bars maxi  
Operating pressure: 6 bars maxi
- Puissance de traction : 930 kg  
Pulling power: 930 kg

| Ø CAPACITÉ<br>CAPACITY                            | POIDS<br>WEIGHT | CODE ARTICLE<br>ARTICLE CODE |
|---------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| mm                                                | kg              |                              |
| <b>RIVETS STANDARDS</b>                           |                 |                              |
| 3,2 - 4,8                                         | 1,570           | 100 002 121                  |
| ALU - ACIER - INOX<br>ALU - STEEL - STAINLESS ST. |                 |                              |

“ Le pistolet Industriel à aspiration ultre-léger. ”

” The industrial light hydro-pneumatic tool. ”



## GO 182

PISTOLET INDUSTRIEL CHARGE MOYENNE  
MEDIUM DUTY INDUSTRIAL RIVETER



- Léger, robuste et fiable  
Light, sturdy and reliable
- Plastique armé haute technologie  
Plastic with fiber-glass - high technology
- Course : 28 mm  
Stroke: 28 mm
- Consommation d'air par cycle : 4,3 L  
Air consumption per cycle: 4,3 L
- Pression d'utilisation : 6 bars maxi  
Operating pressure: 6 bars maxi
- Puissance de traction : 1 500 kg  
Pulling power: 1 500 kg



| Ø CAPACITÉ<br>CAPACITY                                                                                                                     | POIDS<br>WEIGHT | CODE ARTICLE<br>ARTICLE CODE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| mm                                                                                                                                         | kg              |                              |
| <b>RIVETS STANDARDS / STANDARD RIVETS</b><br>Ø 4,0 - 6,4<br>ALU - ACIER - INOX /<br>ALU - STEEL - STAINLESS STEEL                          |                 |                              |
| <b>RIVETS DE STRUCTURE / STRUCTURAL RIVET</b><br><b>Type HIGHBOLT</b> Ø 4,8 - 6,4<br>ALU - ACIER - INOX /<br>ALU - STEEL - STAINLESS STEEL | 1,950           | 100 001 821                  |
| <b>RIVETS ÉTOILÉS AVEC RONDELLE - ALU</b><br><b>"GOLIGHT Type 2"</b><br><b>TRIFORM RIVETS WITH WASHER - ALU</b><br>Ø 5,2 & 7,7             |                 |                              |

“Le pistolet Industriel Charge moyenne.”

“Medium duty industrial riveter.”



## GO 180/C

PISTOLET INDUSTRIEL CHARGE MOYENNE  
 MEDIUM DUTY INDUSTRIAL RIVETER

**GAMME  
 PREMIUM**



- S'utilise avec l'ensemble de notre gamme de rivets standards  
 Suitable for most of our standard rivets references
- Course : 20,5 mm  
 Stroke: 20,5 mm
- Consommation d'air par cycle : 5,1 NL hors aspiration  
 Air consumption per cycle: 5,1 NL without vacuum system
- Pression d'utilisation : 6 à 7 bars  
 Operating pressure: 6 à 7 bars
- Puissance de traction : 1 050 kg  
 Pulling power: 1 050 kg



| Ø CAPACITÉ<br>CAPACITY                                                                                                                                                                              | POIDS<br>WEIGHT | CODE ARTICLE<br>ARTICLE CODE |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| mm                                                                                                                                                                                                  | kg              |                              |
| <b>RIVETS STANDARDS</b><br>2,4 - 5,0<br>ALU - ACIER - INOX<br>ALU - STEEL - STAINLESS ST.<br>jusqu'à 6,0 en ALU<br>up to 6,0 in ALU                                                                 | 1,700           | 100 001 801C                 |
| <b>RIVETS DE STRUCTURE /<br/>                     STRUCTURAL RIVET</b><br><b>Type HIGHBOLT Ø 4,8</b><br>ALU - ACIER - INOX /<br>ALU - STEEL - STAINLESS ST.<br>(Nez en option / Optional nosepiece) |                 |                              |

## ACCESSOIRES POUR GO 180/C

SUR DEMANDE  
 UPON REQUEST



| NEZ / NOSE                                    | CODE ARTICLE / ARTICLE CODE |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Pour Rivet de Structure <b>HIGHBOLT Ø 4,8</b> | Z01710094                   |



## GO 172



PISTOLET INDUSTRIEL CHARGE LOURDE  
HEAVY DUTY INDUSTRIAL RIVETER



- Léger, robuste et fiable  
Light, sturdy and reliable
- Plastique armé haute technologie  
Plastic with fiber-glass - high technology

- Course : 17 mm  
Stroke: 17 mm
- Consommation d'air par cycle : 4,3 L  
Air consumption per cycle: 4,3 L
- Pression d'utilisation : 6 bars maxi  
Operating pressure: 6 bars maxi
- Puissance de traction : 1 800 kg  
Pulling power: 1 800 kg

*Le Petit + :*  
Sertit aussi les rivets  
HIGHLOCK & GOMUST

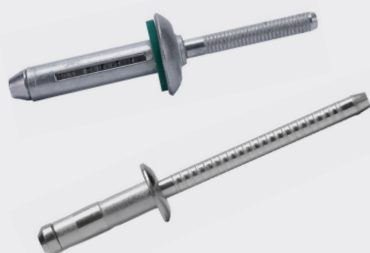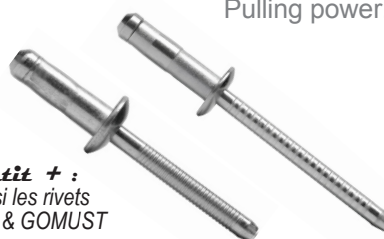

| Ø CAPACITÉ<br>CAPACITY                                                                                                                            | POIDS<br>WEIGHT | CODE ARTICLE<br>ARTICLE CODE |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| mm                                                                                                                                                | kg              |                              |
| <b>RIVETS STANDARDS / STANDARD RIVETS</b><br>Ø 4,8 - 6,4<br>ALU - ACIER - INOX /<br>ALU - STEEL - STAINLESS STEEL                                 |                 |                              |
| <b>RIVETS DE STRUCTURE / STRUCTURAL RIVET</b><br>Type HIGHBOLT & HIGHLOCK<br>Ø 4,8 - 6,4<br>ALU - ACIER - INOX /<br>ALU - STEEL - STAINLESS STEEL | 1,650           | 100 001 721                  |
| <b>RIVETS ÉTOILÉS AVEC RONDELLE - ALU</b><br>"GOLIGHT Type 2"<br>TRIFORM RIVETS WITH WASHER - ALU<br>Ø 5,2 & 7,7                                  |                 |                              |
| <b>RIVETS HAUTE RÉSTANCE</b><br>"GOMUST & GOMUST HR"<br>HIGH RESISTANCE RIVETS<br>ACIER - INOX / STEEL - STAINLESS ST.<br>Ø 4,8 & 6,4             |                 |                              |

"Le pistolet Industriel Charge lourde. "

" Heavy duty industrial riveter. "



## GO 230



- Outil adapté pour le rivetage vertical ou les chaînes de production.  
Tool suitable for vertical riveting or production lines.

- Course : 15,5 mm  
Stroke: 15,5 mm
- Consommation d'air par cycle : 1,4 NI  
Air consumption per cycle: 1,4 NI
- Force de Traction Max : 8709 N (6 bars)  
Pulling power max : 8709 N (6 bars)
- Diamètre int. min. tuyau alimentation air comprimé : 8 mm  
Min. int. Diameter of the compressed air feeding hose : 8 mm

| Ø CAPACITÉ<br>CAPACITY                                                                       | POIDS<br>WEIGHT | CODE ARTICLE<br>ARTICLE CODE |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| mm                                                                                           | kg              |                              |
| <b>RIVETS STANDARDS</b><br>Ø 2,4 - 4,8<br>ALU - ACIER - INOX / ALU - STEEL - STAINLESS STEEL | 1,660           | 100 002 301                  |

### EN OPTION OPTIONAL

Kit Récupérateur de Clous  
Mandrel Collector Kit




## OUTIL DE POSE POUR RIVETS A REPETITION

  
*SPEED RIVET TOOL*

## GO 430

POUR RIVETS A RÉPÉTITION  
FOR SPEED RIVETS

- Temps de cycle court (< 2 secondes)  
Jusqu'à 1500 rivets par heure.  
Short cycle time (< 2 seconds)  
Up to 1500 fasteners per hour.
- Manipulation ergonomique pour travailler sans fatigue.  
Ergonomic handling for fatigue-free operation.
- Corps rallongé permettant le rivetage dans des applications d'accès difficile. Long reach barrel for use in many difficult access applications.
- Compact, Léger et Ergonomique.  
Compact, Light and Ergonomic.
- Pression d'alimentation d'air Min-Max : 5-7 bars  
Air supply pressure Min-Max : 5-7 bars
- Volume d'air libre requis : 2,6 litres  
Air supply Free Air volume required : 2,6 liters
- Puissance : 389 kg  
Pull force : 389 kg
- Vibrations : moins de 2,7 m/s<sup>2</sup>  
Vibration : less than 2,7 m/s<sup>2</sup>
- Niveau de bruit inférieur à 70 db (a)  
Noise level less than 70 db (a)

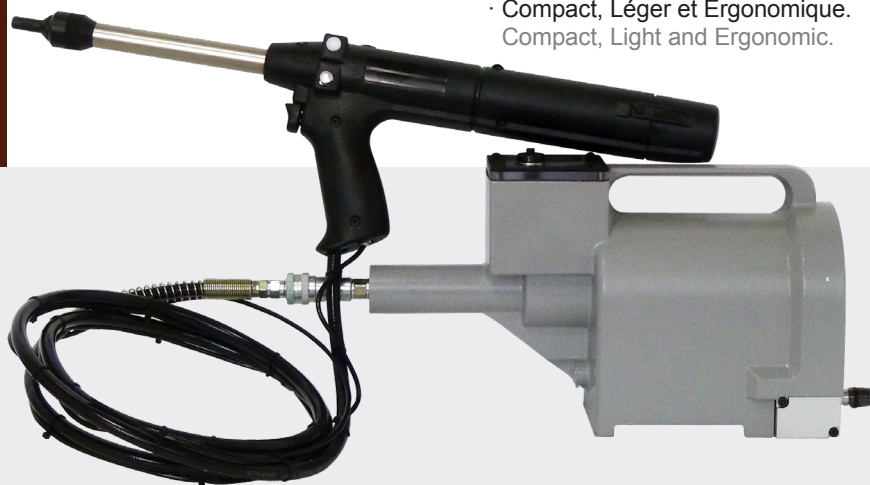

| Ø CAPACITÉ<br>CAPACITY                                          | COURSE<br>STROKE | POIDS<br>WEIGHT | CODE ARTICLE<br>ARTICLE CODE |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------------------|
| mm                                                              | mm               | kg              |                              |
| 3,2 - 4,8<br>ALU - ACIER - INOX<br>ALU - STEEL<br>STAINLESS ST. | 30               | 1,08            | 100004301                    |
| 2,4 en ALU seulement<br>Ø 2,4 ONLY IN ALU                       |                  |                 |                              |

Temps de cycle court (inférieur à 2 secondes)  
jusqu'à 1500 rivets par heure.

Short cycle time (< 2 seconds) Up to 1500 fasteners per hour.





## GO 564



· Robuste et fiable  
Sturdy and reliable

- Course : 17 mm  
Stroke: 17 mm
- Consommation d'air par cycle : 9 L  
Air consumption per cycle: 9 L
- Pression d'utilisation : 6 - 8 bars maxi  
Operating pressure: 6 - 8 bars maxi
- Puissance de traction : 2 300 kg  
Pulling power: 2 300kg

Nez de pose en option / Optional Nose Accessories:  
Pour/For GOLOCK Ø 6,4 mm => Ref Z05640077



Compatible aussi avec Avtainer® Ø 6,4 mm



| Ø CAPACITÉ<br>CAPACITY                                                                                                            | POIDS<br>WEIGHT | CODE ARTICLE<br>ARTICLE CODE | CODE BARRES<br>BARCODE |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| mm                                                                                                                                | kg              |                              |                        |
| BOULONS A SERTIR / LOCKBOLTS<br>GOLOCK<br>Ø 6,4<br>ACIER - INOX / STEEL - STAINLESS STEEL<br>(Nez en option / Optional nosepiece) | 2,610           | 100 005 641                  | 3 396 940 005 647      |
| AVTAINER®<br>Ø 6,4<br>ACIER / STEEL<br>(Nez en option / Optional nosepiece)                                                       |                 |                              |                        |

## ACCESSOIRES POUR GO 564

SUR DEMANDE  
UPON REQUEST



| NEZ / NOSE ou/or KIT                            | CODE ARTICLE / ARTICLE CODE |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nez pour / Nose for : Rivet <b>GOLOCK</b> Ø 6,4 | Z05640077                   |
| Kit (Nez + bague) pour <b>AVTAINER®</b> Ø 6.4   | Z05640079                   |



## GO 252



- Design ergonomique. Compacte & Stable.  
Ergonomic design, Compact & Stable.
- Corps Robuste. Prise en main agréable.  
Sturdy body. Pleasant handling.
- Lumière LED à l'avant. Front LED light.
- Voyant du niveau de charge de la batterie.  
Pilot light indicates battery level.
- Crochet de suspension.  
Suspension hook.

· Course / Stroke : 22 mm

· Puissance de traction / Pulling power: 1 000 Kg

| Ø CAPACITÉ<br>CAPACITY                                                                                                                               | POIDS<br>WEIGHT | CODE ARTICLE<br>ARTICLE CODE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| mm                                                                                                                                                   | kg              |                              |
| <b>RIVETS STANDARDS</b><br>3,2 - 5,0<br>ALU - ACIER - INOX<br>ALU - STEEL - STAINLESS ST.                                                            | 1,900           | 100 002 522                  |
| <b>RIVETS ÉTOILÉS AVEC RONDELLE</b><br><b>"GOLIGHT Type 2"</b><br><b>TRIFORM RIVETS WITH WASHER</b><br>Ø 5,2<br>(Nez en option / Optional nosepiece) |                 |                              |

- Livrée avec clé et nez de pose.  
Comes with spanner and nosepieces.

- Livrée en coffret avec 2 batteries 18V Li-Ion (2,0 Ah) et 1 chargeur.

Comes in a box with 2 batteries 18V Li-Ion (2,0 Ah) and 1 charger.

### ACCESSOIRES POUR GO 252

SUR DEMANDE  
UPON REQUEST



| BATTERIE / BATTERY | CODE ARTICLE / ARTICLE CODE |
|--------------------|-----------------------------|
| 18V LI-ION 2,0 AH  | ZBATT18V20AH                |
| 18V LI-ION 4,0 AH  | ZBATT18V40AH                |



| NEZ / NOSE                                           | CODE ARTICLE / ARTICLE CODE |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Pour Rivet Étoilé avec Rondelle GOLIGHT Type-2 Ø 5,2 | Z01820070                   |



## GO 265

- Design ergonomique. Compacte & Stable.  
Ergonomic design, Compact & Stable.
- Corps Robuste. Prise en main agréable.  
Sturdy body. Pleasant handling.
- Lumière LED à l'avant. Front LED light.
- Voyant du niveau de charge de la batterie.  
Pilot light indicates battery level.
- Crochet de suspension.  
Suspension hook.

· Course / Stroke : 26 mm

· Puissance de traction / Pulling power: 2 000 Kg

| Ø CAPACITÉ<br>CAPACITY                                                                                                                                         | POIDS<br>WEIGHT | CODE ARTICLE<br>ARTICLE CODE |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| mm                                                                                                                                                             | kg              |                              |
| <b>RIVETS STANDARDS</b><br><b>STANDARD RIVETS</b><br>Ø 4,0 - 6,4<br>ALU - ACIER - INOX<br>ALU - STEEL - STAINLESS ST.                                          |                 |                              |
| <b>RIVETS DE STRUCTURE</b><br><b>STRUCTURAL RIVETS</b><br><b>TYPE HIGHBOLT OU HIGHLOCK</b><br>Ø 4,8 - 6,4<br>ALU - ACIER - INOX<br>ALU - STEEL - STAINLESS ST. | 2,100           | 100 002 651                  |
| <b>RIVETS ÉTOILÉS AVEC RONDELLE</b><br><b>"GOLIGHT Type 2" ALU</b><br><b>TRIFORM RIVETS WITH WASHER</b><br>Ø 5,2 & 7,7<br>(Nez en option / Optional nosepiece) |                 |                              |

- Livrée avec clé et nez de pose.  
Comes with spanner and nosepieces.

- Livrée en coffret avec 1 batterie 18V Li-Ion (4,0 Ah) et 1 chargeur.  
Comes in a box with 1 battery 18V Li-Ion (4,0 Ah) and 1 charger.



## ACCESSOIRES POUR GO 265

SUR DEMANDE  
UPON REQUEST



| BATTERIE / BATTERY | CODE ARTICLE / ARTICLE CODE |
|--------------------|-----------------------------|
| 18V LI-ION 2,0 AH  | ZBATT18V20AH                |
| 18V LI-ION 4,0 AH  | ZBATT18V40AH                |




| NEZ / NOSE                                           | CODE ARTICLE / ARTICLE CODE |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Pour Rivet Étoilé avec Rondelle GOLIGHT Type-2 Ø 5,2 | Z01820070                   |
| Pour Rivet Étoilé avec Rondelle GOLIGHT Type-2 Ø 7,7 | Z01820071                   |

## EMBOUS RALLONGÉS EXTENDED NOSES

### EMBOUT RALLONGÉ L = 18 mm

POUR GO 180, GO 180/B, GO 180/C, GO 171, GO 252 & GO 265  
 FOR GO 180, GO 180/B, GO 180/C, GO 171, GO 252 & GO 265




| TYPE<br>TYPE                                     | D   | EMBOUT POUR RIVET Ø<br>RIVET NOSE                       | CODE ARTICLE<br>ARTICLE CODE |
|--------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                  | mm  | mm                                                      |                              |
| NEZ RALLONGÉ / EXTENDED NOSE<br>18 mm – R-719007 | 7,0 | 2,5 - 3,2                                               | Z018000811 ARALLO            |
| NEZ RALLONGÉ / EXTENDED NOSE<br>18 mm – R-719001 | 7,0 | 3,5 - 4,0                                               | Z018000811 RALLON            |
| NEZ RALLONGÉ / EXTENDED NOSE<br>18 mm – R-719002 | 8,0 | 5,0                                                     | Z018000811 BRALLO            |
| NEZ RALLONGÉ / EXTENDED NOSE<br>18 mm – R-719003 | 9,0 | 6,0 (GO 180x & GO 171)<br>6,4 - 7,8 (GO 171 uniquement) | Z018000811 CRALLO            |



### EMBOUT RALLONGÉ L = 12 mm

POUR GO 180, GO 180/B, GO 180/C, GO 171, GO 252 & GO 265  
 FOR GO 180, GO 180/B, GO 180/C, GO 171, GO 252 & GO 265



| TYPE<br>TYPE                                     | D   | EMBOUT POUR RIVET Ø<br>RIVET NOSE                       | CODE ARTICLE<br>ARTICLE CODE |
|--------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                  | mm  | mm                                                      |                              |
| NEZ RALLONGÉ / EXTENDED NOSE<br>12 mm – R-719008 | 7,0 | 2,5 - 3,2                                               | Z018000812 ARALLO            |
| NEZ RALLONGÉ / EXTENDED NOSE<br>12 mm – R-719004 | 7,0 | 3,5 - 4,0                                               | Z018000812 RALLON            |
| NEZ RALLONGÉ / EXTENDED NOSE<br>12 mm – R-719005 | 8,0 | 5,0                                                     | Z018000812 BRALLO            |
| NEZ RALLONGÉ / EXTENDED NOSE<br>12 mm – R-719006 | 9,0 | 6,0 (GO 180x & GO 171)<br>6,4 - 7,8 (GO 171 uniquement) | Z018000812 CRALLO            |



## GO 36/C

PINCE À DOUBLE LEVIER  
DOUBLE LEVER NUT HAND TOOL

- Pour écrous alu ou acier.  
For alu or steel nuts.
- Alliage aluminium et acier allié traité.  
Aluminium alloy, tempered steel.




| Ø CAPACITÉ<br>CAPACITY                                                                                                            | POIDS<br>WEIGHT | CODE ARTICLE<br>ARTICLE CODE |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|
|                                                                                                                                   | kg              |                              |
| <b>ÉCROUS / NUTS</b><br>M3 à M5<br>ALU - ACIER - INOX<br>ALU - STEEL<br>STAINLESS ST.<br><br>jusqu'à M6 en ALU<br>up to M6 in ALU | 0,780           | 100 000 361C                 |

- Livrée dans un coffret plastique.  
Comes in a plastic box.

## GO 410

PINCE SEMI-INDUSTRIELLE.  
A POWERFUL TOOL FOR LOW VOLUME PRODUCTION.

- Faible encombrement.  
Small sized.
- Vissage, dévissage en prise directe.  
Direct screwing and unscrewing operations.

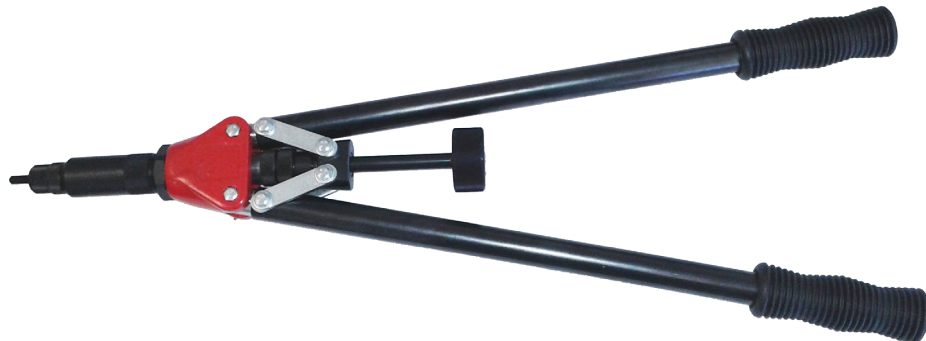

**Le Petit + :**  
Sertit aussi les inserts étoilés  
GOFIX ACPE



| Ø CAPACITÉ<br>CAPACITY                                                                                                              | POIDS<br>WEIGHT | CODE ARTICLE<br>ARTICLE CODE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|
|                                                                                                                                     | kg              |                              |
| <b>ÉCROUS / NUTS</b><br>M4 à M8<br>ALU - ACIER - INOX<br>ALU - STEEL<br>STAINLESS ST.<br><br>jusqu'à M10 en ALU<br>up to M10 in ALU | 1,630           | 100 004 101                  |

- Livrée dans un coffret plastique  
avec 5 nez, de M4 à M10.  
Comes in a plastic case  
with 5 noses, from M4 to M10.

**“DEGOMETAL dispose d'un Service Après-Vente performant  
avec un suivi des pièces détachées de tous ses outils.”**

DEGOMETAL has an efficient After-Sales Service Department  
featuring continued supply of spare parts for all of their tools.



## GO 611

OUTIL DE POSE PROFESSIONNEL  
 PROFESSIONAL TOOL



- Robuste, fiable.  
Sturdy, reliable.
- Faible encombrement.  
Small-sized.
- Vissage, dévissage en prise directe.  
Direct screwing and unscrewing operations.

| Ø CAPACITÉ<br>CAPACITY                             | POIDS<br>WEIGHT | CODE ARTICLE<br>ARTICLE CODE |
|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|
|                                                    | kg              |                              |
| <b>ÉCROUS / NUTS</b><br>M3 à M12                   | 1,580           | 100 006 116N                 |
| <b>GOUJONS / BOLTS</b><br>M4 à M8                  |                 |                              |
| ALU - ACIER INOX<br>ALU - STEEL -<br>STAINLESS ST. |                 |                              |

- Livrée dans un coffret avec adaptateur goujons à sertir.  
Comes in a box with adapter for blind rivet bolts.

## GO 412

PINCE À LEVIERS  
 LEVERS TOOL



- Outil professionnel  
Professional tool
- Utilisation sans effort :  
système de transmission démultipliée.  
Effortless use thanks to its unique power transmission.
- Ergonomique :  
leviers courts et poignées confortables.  
Ergonomic:  
short levers and comfortable handles.
- Vissage, dévissage en prise directe.  
Direct screwing and unscrewing operations.
- Robuste et fiable avec leviers en acier.  
Robust and reliable with Steel levers.

| Ø CAPACITÉ<br>CAPACITY                           | POIDS<br>WEIGHT | CODE ARTICLE<br>ARTICLE CODE |
|--------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|
|                                                  | kg              |                              |
| <b>ÉCROUS / NUTS</b><br>M3 à M12                 | 1,765           | 100 004 121                  |
| ALU - ACIER INOX<br>ALU - STEEL<br>STAINLESS ST. |                 |                              |

- Livrée dans un coffret plastique avec 6 nez, de M3 à M12.  
Comes in a plastic case with 6 noses, from M3 to M12.

## GO 120

PINCE À CLIQUET  
RATCHET TOOL

- Utilisation sans effort.  
Effortless use.
- Accès facilité dans des espaces réduits.  
Easy access in confined spaces.
- Changement de tirants sans outil.  
Tool-free Mandrel change.
- Indicateur visuel de la course.  
Visual stroke indicator
- Outil livré en coffret plastique.  
Tool provided in a plastic box.



| Ø CAPACITÉ<br>CAPACITY                              | Ø NEZ<br>NOSE                | POIDS<br>WEIGHT | CODE ARTICLE<br>ARTICLE CODE |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------------|
|                                                     |                              | kg              |                              |
| <b>ECROUS / NUTS</b>                                |                              |                 |                              |
| M5 à M12                                            | M5<br>M6<br>M8<br>M10<br>M12 | 1,000           | 1 000 001 201                |
| ALU - ACIER - INOX<br>ALU - STEEL - STAINLESS STEEL |                              |                 |                              |

### EN OPTION OPTIONAL



#### DOUILLE POUR GOUJONS A SERTIR BLIND RIVET BOLTS PULLER

Douille pour Goujon M5 / Bolt Puller M5  
Douille pour Goujon M6 / Bolt Puller M6  
Douille pour Goujon M8 / Bolt Puller M8

#### CODE ARTICLE ARTICLE CODE

Z01200019  
Z01200020  
Z01200021





## GO 360

COFFRET PINCE + 300 ÉCROUS  
 TOOL CASE + 300 BLIND RIVET NUTS



- Coffret métallique avec une pince **GO 36/C**  
 + 300 écrous Tête Plate ALPC (Aluminium) et ACPC (Acier)  
 Rivet nut kit in a metal box complete with a **GO 36/C**  
 hand tool + 300 blind rivet nuts Flat Head ALPC (Aluminium)  
 and ACPC (Steel)

| Ø CAPACITÉ<br>CAPACITY                                                                                                           | POIDS<br>WEIGHT | RÉFÉRENCE<br>REFERENCE | QTÉ.<br>QTY. | CODE ARTICLE<br>ARTICLE CODE |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|--------------|------------------------------|
|                                                                                                                                  | kg.             |                        |              |                              |
| <b>ÉCROUS / NUTS</b><br>M3 à M5<br>ALU - ACIER INOX<br>ALU - STEEL-<br>STAINLESS ST.<br><br>jusqu'à M6 en ALU<br>up to M6 in ALU | 1,980           | M3 ACPC 20             | 50           | 1 000 003 606                |
|                                                                                                                                  |                 | M4 ALPC 30             | 50           |                              |
|                                                                                                                                  |                 | M4 ACPC 25             | 50           |                              |
|                                                                                                                                  |                 | M5 ALPC 30             | 50           |                              |
|                                                                                                                                  |                 | M5 ACPC 35             | 50           |                              |
|                                                                                                                                  |                 | M6 ALPC 30             | 50           |                              |

## GO 6110

COFFRET PINCE + 150 ÉCROUS  
 TOOL CASE + 150 BLIND RIVET NUTS



- Coffret métallique avec pince **GO 611**  
 + 150 écrous Tête Plate ALPC (Aluminium) et ACPC (Acier)  
 + adaptateur goujons  
 Rivet nut kit in a metal box complete with a **GO 611** hand  
 tool  
 + 150 blind rivet nuts ALPC Flat Head (Aluminium)  
 and ACPC (Steel)  
 + Adapter for blind rivet bolts.

| Ø CAPACITÉ<br>CAPACITY                                                                                                                | POIDS<br>WEIGHT | RÉFÉRENCE<br>REFERENCE | QTÉ.<br>QTY. | CODE ARTICLE<br>ARTICLE CODE |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|--------------|------------------------------|
|                                                                                                                                       | kg.             |                        |              |                              |
| <b>ÉCROUS / NUTS</b><br>M3 à M12<br><br><b>GOUJONS<br/>BOLTS</b><br>M4 à M8<br><br>ALU - ACIER - INOX<br>ALU - STEEL<br>STAINLESS ST. | 3,945           | M6 ALPC 30             | 40           | 1 000 061 106                |
|                                                                                                                                       |                 | M8 ALPC 30             | 20           |                              |
|                                                                                                                                       |                 | M10 ALPC 30            | 15           |                              |
|                                                                                                                                       |                 | M6 ACPC 30             | 40           |                              |
|                                                                                                                                       |                 | M8 ACPC 40             | 20           |                              |
|                                                                                                                                       |                 | M10 ACPC 35            | 15           |                              |



## GO 61

PISTOLET INDUSTRIEL  
INDUSTRIAL TOOL



- Robuste, fiable  
Sturdy, reliable
- Course : 7 mm  
Stroke : 7 mm
- Consommation d'air par cycle : 4,60 L  
Air consumption per cycle: 4,60 L
- Pression d'utilisation : 5-7 bars  
Operating pressure: 5-7 bars
- Puissance de traction : 1 830 kg  
Pulling power: 1 830 kg

| Ø CAPACITÉ<br>CAPACITY                                                                      | POIDS<br>WEIGHT | CODE ARTICLE<br>ARTICLE CODE |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|
|                                                                                             | kg              |                              |
| <b>ÉCROUS / NUTS</b><br>M3 à M10<br><br>ALU - ACIER - INOX<br>ALU - STEEL-<br>STAINLESS ST. | 1,920           | 100 000 611                  |



*“Pistolet polyvalent (de M3 à M10), léger et robuste.”*

*“Versatile tool (from M3 to M10), light and robust.”*



## GO 41



- Réglage rapide de la course grâce à un système manuel en caoutchouc.  
Quick stroke adjustment thanks to a rubber manual system.
- Effet de réduction du bruit et gaz d'échappement  
Noise reduction effect and exhaust working gas

- Course / Stroke : 7 mm
- Consommation d'air par cycle : 4,6 L  
Air consumption per cycle: 4,6 L
- Pression d'utilisation : 5-7 bars  
Operating pressure: 5-7 bars
- Puissance de traction : 2 120 kg  
Pulling power: 2 120 kg

| Ø CAPACITÉ<br>CAPACITY                                                                 | POIDS<br>WEIGHT | CODE ARTICLE<br>ARTICLE CODE |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|
|                                                                                        | kg              |                              |
| <b>ÉCROUS / NUTS</b><br>M3 à M16<br>ALU - ACIER - INOX<br>ALU - STEEL<br>STAINLESS ST. | 2,480           | 100 000 411                  |

- Équipé en standard de M3 à M12.  
Kit M16 en option.  
Equipped in standard from M3 to M12.  
M16 kit optional.
- Sur demande : nez rallongé & Kit M16  
Upon request: extended nose & M16 Kit

*“ Un des pistolets les plus puissants du marché (capacité max M16). ”*

*“ One of the most powerful tool on the market (max capacity M16). ”*

## ACCESSOIRES POUR GO 41

SUR DEMANDE  
UPON REQUEST

| ACCESSOIRES / ACCESSORIES      | CODE ARTICLE / ARTICLE CODE |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Nez rallongé ... mm pour GO 41 | ??                          |
| Kit M16 pour GO 41             | Z00410124                   |

## GO 3313



- Design ergonomique. Compacte & Stable.  
Ergonomic design, Compact & Stable.
- Corps Robuste. Prise en main agréable.  
Sturdy body. Pleasant handling.
- Lumière LED à l'avant .  
Front LED light.
- Voyant du niveau de charge de la batterie.  
Pilot light indicates battery level.
- Crochet de suspension.  
Suspension hook.
- Convient à tout type d'insert. Suitable for any type of insert.
- Course / Stroke: 6 mm
- Puissance de traction / Pulling power : 1 600 Kg

| Ø CAPACITÉ<br>CAPACITY                                                                   | POIDS<br>WEIGHT          | CODE ARTICLE<br>ARTICLE CODE |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| mm                                                                                       | kg                       |                              |
| <b>ÉCROUS / NUTS</b><br>M4 - M10<br>ALU - ACIER - INOX<br>ALU - STEEL -<br>STAINLESS ST. | 2,300<br><i>Bat Incl</i> | 100 033 131                  |

- Livré en coffret plastique avec 1 batterie 18V Li-Ion (4,0 Ah) et 1 chargeur.  
Provided in a plastic box with 1 battery 18V Li-Ion (4,0 Ah) and 1 charger.
- Livré avec clé et nez de pose.  
Comes with spanner and nosepieces.

"Design **ergonomique**. Compacte & **Stable**.  
Corps **Robuste**. Prise en main agréable."

"Ergonomic design, Compact & **Stable**.  
**Sturdy** body. Pleasant handling."

## ACCESSOIRES POUR GO 3313

SUR DEMANDE  
UPON REQUEST



| BATTERIE / BATTERY | CODE ARTICLE / ARTICLE CODE |
|--------------------|-----------------------------|
| 18V LI-ION 4,0 AH  | ZBATT18V40AH                |

Handwriting practice area with horizontal dotted lines on a white background, transitioning to a grey background at the bottom.



Handwriting practice area with horizontal dotted lines on a white background, transitioning to a grey background at the bottom.

DEGOMETAL, c'est aussi ...  
une profonde et large gamme  
de Rivets & d'Écrous à sertir !!

DEGOMETAL, is also ...  
a deep and wide range  
of Rivets & Blind rivet Nuts !!

Visitez notre site web / *Visit our Website :*  
**[www.degometal.com](http://www.degometal.com)**



la performance en fixation

[www.degometal.com](http://www.degometal.com)



Z.I. 1<sup>ère</sup> Avenue 5<sup>ème</sup> Rue  
B.P. 443  
06515 Carros - Cedex 1  
France

T/ +33 (0) 4 92 08 56 56  
[sales@degometal.com](mailto:sales@degometal.com)  
[www.degometal.com](http://www.degometal.com)

