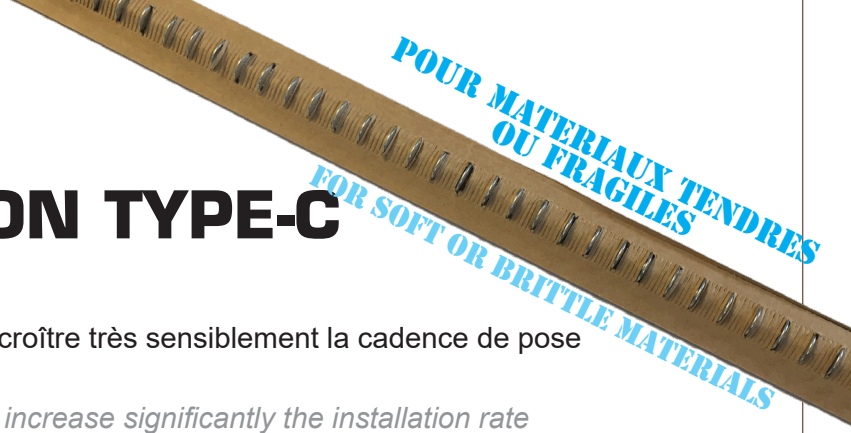

RIVETS A RÉPÉTITION TYPE-C

SPEED RIVETS TYPE-C

La technologie de rivetage à répétition permet d'accroître très sensiblement la cadence de pose et donc d'améliorer la productivité.

The speed riveting technology makes it possible to increase significantly the installation rate and to improve productivity.



RIVETS A REPETITION TYPE-C

ACIER
STEEL

TÊTE PLATE
FLAT HEAD

Ø	L		Nbre Rivets / Charge Rivets / Pod	Qté / Carton Qty / Card-board	CODE ARTICLE ARTICLE CODE	
mm	*mm*	*mm*			*REF.*	*N*
4,8	8,8	4,8 - 6,4	28	10 000	1C0 414 8088	2 400

SUR DEMANDE
UPON REQUEST

Autres dimensions.
Other sizes.



Il est important de bien choisir la combinaison rivets, nez de pose, aiguille et ressort.
Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous contacter.

It is important to choose the right combination of rivets, laying nose, mandrel and spring.
If you need help, please do not hesitate to contact us.

AIGUILLES POUR RIVETS A REPETITION TYPE-C

MANDRELS FOR TYPE-C SPEED RIVETS

Aiguille / *Mandrel*		CODE ARTICLE ARTICLE CODE
	mm	*REF.*
Standard / *Standard* Ø 3,35 mm	4,85 - 4,93	6430ZMC0335
Surdimensionnée / *Oversized* "N°1" Ø 3,71 mm	4,93 - 5,29	6430ZMC0371
Surdimensionnée / *Oversized* "N°2" Ø 3,96 mm	5,29 - 5,54	6430ZMC0396

Avantages :
* Système semi-automatique
* Temps de chargement réduit (durée de cycle moyenne < 2 secondes)
* Absence de tige résiduelle après la pose : Économique et Écologique.
* Serrage léger et constant

Applications :
* Tôlerie fine
* Pièces moulées par injection
* Electroménager
* Construction mécanique légère
* Composants électroniques
* Pièces Automobiles

Advantages :
** Semi-automatic system*
** Reduced loading time (average cycle time <2 seconds)*
** No residual mandrel after laying : Economical and Ecological.*
** Consistent light clamp*

Appliances :
** Sheet Metal*
** Injection mould components*
** Domestic Appliances*
** Général light fabrication*
** Electronic components*
** Automotive*

Z.I. 1ère Avenue 5ème Rue - B.P. 443
06515 Carros - Cedex 1- FRANCE

T/ +33 (0) 4 92 08 56 56
sales@degometal.com